



ライトエコ

節電コース
スリム
デザイン
ソフト
排気温

NP-45VS7S

幅45 cm

MIDDLE

〈ミドルタイプ〉*従来の「コンパクトタイプ」です。

11月より

■容量：約5人分(標準食器(*1))

40点



*食器のみ 大皿 小皿 中鉢 茶碗 汁碗 湯呑み グラス
の場合 5点 8点 5点 5点 5点 6点 6点

○標準食器のグラス高さは10 cmですが、11 cmまで入ります。

■節水・経済性・CO₂削減

標準コースの場合

*手洗いと比べて
年間/1日2回使用の場合。
算出方法はP32をご覧ください。


節水

約
48.9t

節約

約
24,800
円CO₂排出量約
47.7%
削減


■キッチンサイズ

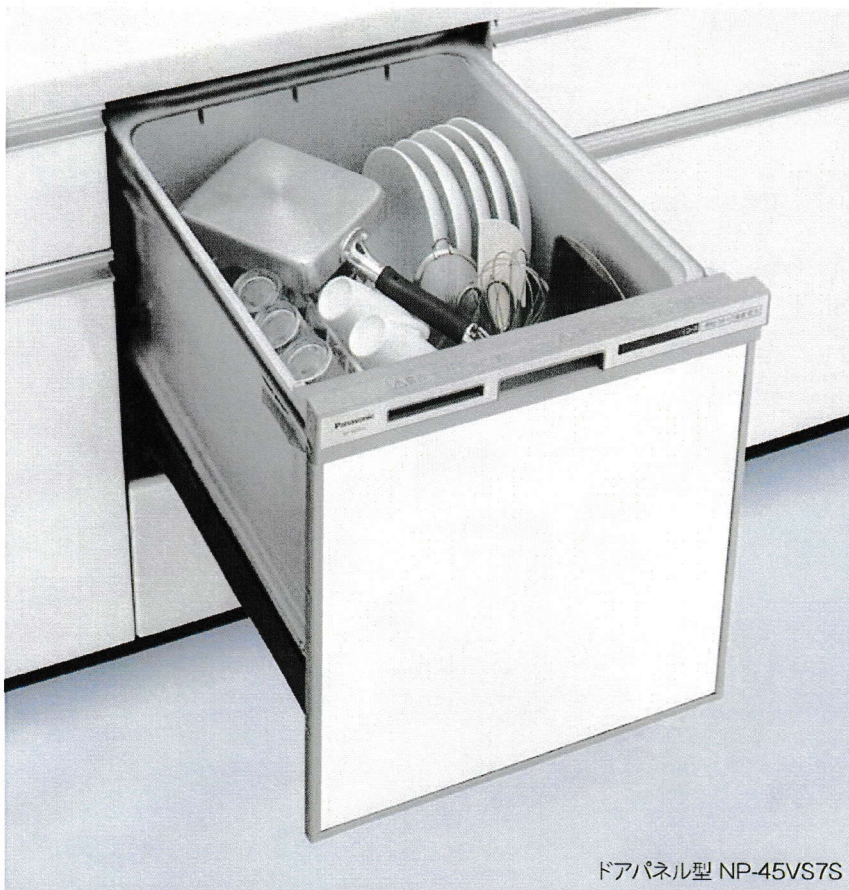適合キッチン奥行
65 cm以上おすすめキッチン間口
225 cmぐらいから

ドアパネル型 NP-45VS7S



汚れを溶かして浮かす
バイオパワー 除菌と、
吹き飛ばすプラネット
アーム洗浄の相乗効果
で強力洗浄。



上カゴと小物入れを
自由にスライドできる
ムービングラックを
搭載。食器の出し入れ
やセットのしやすさが
格段に高まります。



食器の量が少ない時は、
乾燥時間を短縮し、加熱
すぎ温度を自動制御。
節電効果が期待できる
ライトエコを搭載。


ライトエコ

ドアパネルはシステムキッチンとのセット販売部材です。

商品写真はシステムキッチンのドアパネル(別売品)をセットした
イメージです。ただし、パネルなしでも素地化粧仕上げで使えます。

▶ 詳細はP35をご覧ください。

素地化粧仕上げ



●ドアパネル型

NP-45VS7S

本体希望小売価格158,000円(税抜)

(ドアパネル・工事費別) 操作部カラー:シルバー

*カウンター下にビルトインする場合、別売の下部
収納キャビネットが必要です。(P36参照)

●6つの運転コース(時間(*2)と回数)

(50 Hz / 60 Hz)

運転コース	コース選びのめやす	洗淨注1)	すすぎ[水・加熱]	乾燥	所要時間
標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	23分[2回・1回(約67℃)]	温風 40分(*3)	約92分/約87分
強力	食後数時間後や油污れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	73分[3回・1回(約73℃)]	温風 60分(*3)	約174分/約169分
節電	油污れが少なく電気を節約したいとき、 熱に弱い食器(耐熱60℃以上)に。	39分/34分(約35℃)	38分[2回・1回(約60℃)]	送風 120分(*3)	約197分/約192分
少量	食器点数が少ない時に(21点以下)	29分/24分(約52℃)	20分[1回・1回(約64℃)]	温風 35分(*3)	約84分/約79分
乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—			90分(*3)
予約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。			

○所要時間にはドライキープの運転時間は含まれていません。詳細はP32をご覧ください。

50 Hz、右60 Hz)です。水圧、水温、室温によって運転時間は変わります。●給水接続(約20℃)の場合、バイオパワー除菌の時間が約5分、洗い〜すすぎの時
間は変わります。室温が15℃以下の場合、乾燥時間が約10~25分長くなります。※3:初期設定の場合。乾燥時間は変更できません。

■外形図・工事図はP29~33をご覧ください。■本カタログに使用している写真は印刷用にイメージ合成していますので、実際のキッチンとは色や形状が異なります。